

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES POUR UNE PLANÈTE PLUS SAINÉ.

- ◆ FABRIQUÉ À MONTRÉAL, CANADA
- ◆ GARANTIE 25 ANS DE PUISSANCE LINÉAIRE
- ◆ GARANTIE 12 ANS DE QUALITÉ DE FABRICATION
- ◆ PERFORMANCE REMARQUABLE À FAIBLE NIVEAU LUMINEUSE
- ◆ CONNECTEURS MC4
- ◆ TOLÉRANCE POSITIVE 0/+3%

GMASOLAR présente la nouvelle génération de modules solaires. Permettant d'obtenir plus de puissance en utilisant des cellules solaires à haut rendement. Idéal pour les systèmes hors réseau grâce à leur conception robuste prouvant la fiabilité et la performance de haute qualité dans les régions isolées.

GMASOLAR Fiabilité. Tous nos modules solaires sont fabriqués selon les normes UL et IEC. Chaque module solaire est soumis à plusieurs contrôles de qualité rigoureux avant et après le processus de laminage. Un des nombreux tests qui incluent le testeur de cellule solaire et de module EL (électroluminescence). Le testeur EL fournit des informations précieuses et en général la qualité du processus de production. Avec l'imagerie EL, elle détecte tous les défauts cachés et garantit ainsi un module solaire efficace, précis et performant.

GMASOLAR Flexibilité. Nos modules solaires sont conçus pour offrir sans souci utilisé dans les climats météorologiques les plus difficiles. Notre cadre permet l'installation en plusieurs configurations, pour une installation facile, sûre et rapide. Les trous de drainage de l'eau empêchent la rupture du cadre en raison du gel.



PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES AUX CONDITIONS NORMALES

| Type de module | GMA 260-60 | |
|----------------------------------|----------------------|-------|
| Puissance maximale | P _{max} (W) | 260 |
| Tension maximale | V _{mp} (V) | 30.9 |
| Alimentation électrique maximale | I _{mp} (A) | 8.42 |
| Tension à circuit ouvert | V _{oc} (V) | 37.8 |
| Courant à court circuit | I _{sc} (A) | 9.03 |
| Efficacité de module | η(%) | 15.98 |

Conditions de contrôle des normes (Masse d'air MA 1.5, Irradiance 1000w/m², Température de cellule 25°C)
Tolérance et mesure de puissance 0/+3%

DONNÉES MÉCANIQUE

| | |
|--|---|
| Cellule solaire (type/dimension) | Cellules solaires polycristallines / 156 x 156 mm |
| Cellule (quantité / orientation) | 60 cellules / 6 x 10 |
| Dimension de module (Long. x Larg. x Hauteur) | 1640 X 992 X 40 mm (64.57 x 39.05 x 1.57 pouces) |
| Poids | 20 kg |
| Cadre (matériel / couleur) | Aluminium anodisé / argent |
| Verre avant (matériel / épaisseur) | Verre trempé à faible transmission de fer élevé / 3.2mm |
| Feuille de fond (matériel) | Revêtement fluoropolymère / PET / polyoléfine |
| Charges mécaniques | 50 psf, 245 kg / m ² , 2400 Pa, 0,34 psi, avant et arrière |
| Boîte de jonction (degré de protection) | ≥IP 65 |
| Boîte de jonction (diode) | Trois (3) diodes de dérivation |
| Câbles de sortie (Longueur/section transversale) | Longueur 1000 mm, câble PV 10 AWG, protection UV |
| Connecteur (type/ degré de protection) | MC4 / IP68 évalué |

COEFFICIENTS THERMIQUE

| | |
|---|-------------|
| Température de cellule au fonctionnement nominale | 45 +/- 2 °C |
| Coefficient de température de tension | -0.31% / °C |
| Coefficient de température de courant | 0.033% / °C |
| Coefficient de température de puissance | -0.42% / °C |


VALEUR NOMINALE MAXIMALE

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -40°C to +85°C |
| Tension de système maximale | 1000V DC (IEC) - 600V DC (UL) |
| Calibre de fusible en séries maximale | 15A |


GARANTIE & CERTIFICATIONS

| | |
|-------------------|---|
| Certification | Testé selon UL 1703 / IEC 61215 / IEC 61730 CE. |
| Classement au feu | Class C |
| Garantie | 12 ans de main-d'œuvre, 12 ans 90%, 25 ans 80% Garantie de puissance |

DESSIN MÉCANIQUE (vue arrière)

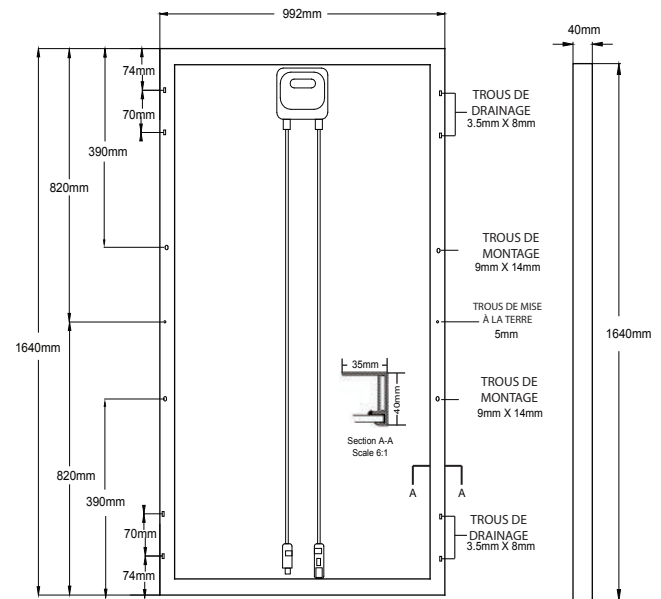

COURBE I-V DU MODULE PV GMA 60-P / 260W

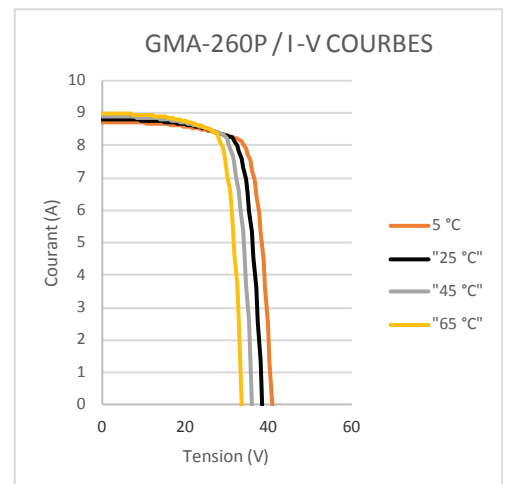

SPÉCIFICATION STANDARD DE L'EMBALLAGE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de modules par palette | 20 pièces |
| Dimension de la boîte d'emballage | 1660 x 1100 x 1100 mm (Pile unique) |
| Poids de la boîte | 550 KG |



Note: Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.